

SYSTEM RYNNOWY TESTOWANY W TRUDNYCH WARUNKACH.

SYSTEMY RYNNOWE RUUKKI


RUUKKI
LIVING. WORKING. MOVING.



Spis treści

Jakość, która przetrwa próbę czasu.....	4
Jakość, która przetrwa próbę czasu. I świetnie wygląda.	
Doskonałe dopasowanie do każdego dachu.	
Trwałe i estetyczne rozwiązania	
Kolorystyka.....	5
Pural®	
Baw się kolorami – szukaj inspiracji.	
Systemy rynnowe.....	6
Elementy systemów rynnowych.....	8
Dobór systemu rynnowego.....	14
Maksymalna odwadniana powierzchnia dachu	
Najszybsza i najprostsza droga by cieszyć się systemem rynnowym	

Jakość, która przetrwa próbę czasu.

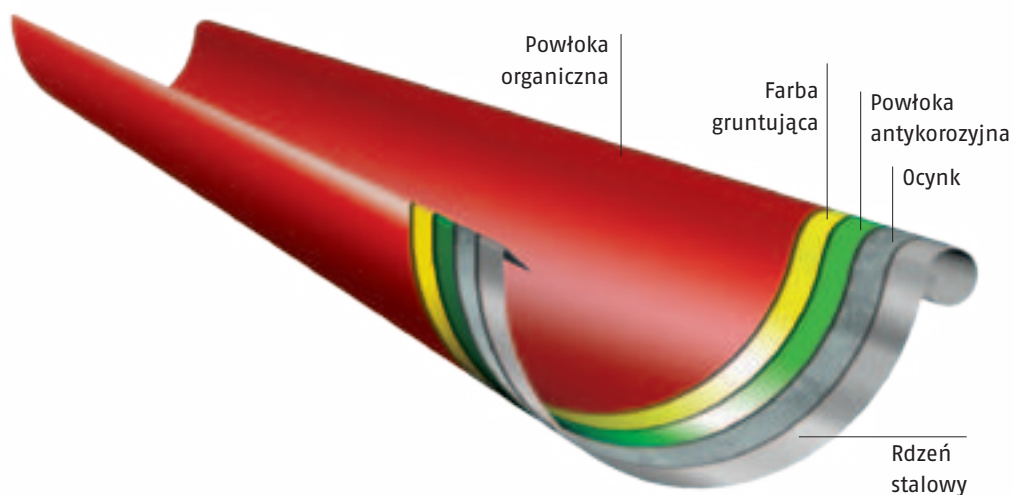

Jakość, która przetrwa próbę czasu. I świetnie wygląda.

Twój dom jest Ci bardzo drogi – dlatego ważne jest, aby również dach dodawał mu wyjątkowej wartości. Stalowe dachy Ruukki chronią domy w każdych warunkach atmosferycznych.

A gdy dodasz do niego nasze systemy rynnowe i produkty bezpieczeństwa dachowego, otrzymasz pakiet wyróżniający się dobrym stylem i wysoką funkcjonalnością aż do najdrobniejszego szczegółu.

Doskonałe dopasowanie do każdego dachu.

System rynnowy Ruukki można z powodzeniem zastosować na nowych i remontowanych budynkach. System doskonale pasuje do wszystkich typów pokryć dachowych, bez względu na to, czy jest to stal, ceramika czy pokrycie bitumiczne.

Trwałe i estetyczne rozwiązania

Ponieważ system rynnowy jest najbardziej eksploatowanym elementem dachu (kurz i brud spływają rynną wraz z wodą opadową), dlatego też wszystkie elementy systemu rynnowego Ruukki produkowane są z blachy ocynkowanej o grubości 0,6mm. Materiał ten daje gwarancję wysokiej trwałości i wytrzymałości takiego rozwiązania, co w połączeniu z solidnymi hakami rynnowymi zabezpiecza przed uszkodzeniami w wypadku obciążenia osuwającym się śniegiem.

Dodatkowo rynny i rury spustowe powlekane są obustronnie powłoką Pural, odznaczającą się szczególną odpornością na korozję, promieniowanie ultrafioletowe, a także doskonałą trwałością koloru bez względu na warunki atmosferyczne.

Kolorystyka



Pural®

Pural jest doskonałą propozycją dla pokryć dachowych, która została opracowana przy użyciu najnowszej technologii na bazie poliuretanu i poliamidu. Poliuretan zapewnia doskonałą odporność na ścieranie, a poliamid poprawia właściwości poślizgowe podczas profilowania. Pural charakteryzuje się wysokimi walorami estetycznymi powłoki, utrudnionym osadzaniem nieczystości, bardzo dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz znakomitymi właściwościami antykorozyjnymi.

Baw się kolorami – szukaj inspiracji.

System rynnowy Ruukki powinien stanowić naturalne uzupełnienie wyglądu Twojego domu. Dlatego oprócz eleganckiego wzornictwa, opracowaliśmy szeroką paletę kolorów. Bądź kreatywny i znajdź właściwą barwę pasującą do kolorystyki Twojego domu – to, co funkcjonalne, może też być piękne!

Systemy rynnowe



Elementy systemu










1. Rynna, 2000 mm
2. Rynna, 4000 mm
3. Łącznik rynny z klamrą
4. Hak rynnowy kompaktowy
5. Hak rynnowy długi, 150 mm
6. Hak rynnowy superkrótki
7. Hak rynnowy superdługi, 300 mm
8. Narożnik rynny zewnętrzny, 90°
9. Narożnik rynny wewnętrzny, 90°
10. Narożnik rynny zewnętrzny, 135°
11. Narożnik rynny wewnętrzny, 135°
12. Zaślepka rynny uniwersalna
13. Zaślepka rynny prawa + lewa
14. Wylot otwarty
15. Rura spustowa, 1000 mm
16. Rura spustowa, 2500 mm
17. Rura spustowa, 4000 mm
18. Kolano 60°
19. Wylot rury
20. Obejma rury spustowej
21. Obejma rury spustowej do trzpienia
22. Trzpień, 180 mm
23. Trzpień, 230 mm
24. Łącznik rury spustowej
25. Łapacz wody
26. Trójnik stały
27. Przelew kanalizacyjny uniwersalny
28. Podciąg rynny
29. Sitko

125/87

R50G1252000
 R50G1254000
 R50G125JC
 R20G125BES
 R20G125BL
 R20G125BESL
 R20G125BEL
 R10G125CE90
 R10G125CI90
 R10G125CE135
 R10G125CI135
 R50G125EUNI
 -
 R40G125870
 R40D871000
 R40D872500
 R40D874000
 R10D87N
 R40D870
 R20D87BW
 R20D87BR
 R20D180
 R20D230
 R40D87JE
 R40D87AS
 R40D87YA
 HL660
 R20GS
 R40G125S

150/100

R50G1502000
 R50G1504000
 R50G150JC
 R20G150BES
 R20G150BL
 R20G150BESL
 R20G150BEL
 R10G150CE90
 R10G150CI90
 R10G150CE135
 R10G150CI135
 -
 R50G150EP
 R40G1501000
 R40D1001000
 R40D1002500
 R40D1004000
 R10D100N
 R40D1000
 R20D100BW
 R20D100BR
 R20D180
 R20D230
 R40D100JE
 R40D100AS
 R40D100YA
 HL660
 R20GS
 R40G150S




Elementy systemów rynnowych

Rynna 2000 mm, 4000 mm

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	16 mm	20 mm
D	125 mm	150 mm
R	61 mm	76 mm


R50G1252000, R50G1502000,
R50G1254000, R50G1504000

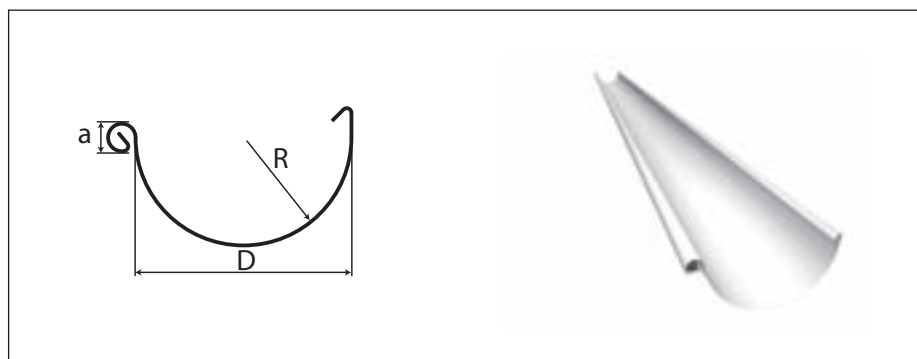

Łącznik rynny z klamrą

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	10 mm	10 mm
b	55 mm	55 mm
D	125 mm	150 mm


R50G125JC, R50G150JC

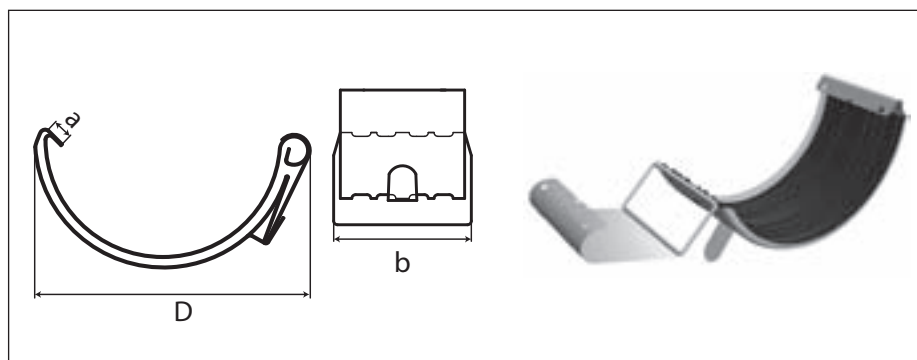

Hak rynnowy kompaktowy

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	60 mm	70 mm
b	125 mm	150 mm


R20G125BES, R20G150BES

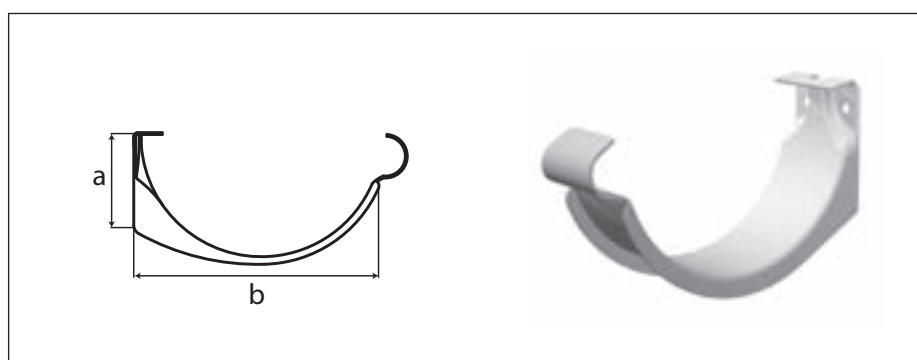

Hak rynnowy długi

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	25 mm	25 mm
b	150 mm	150 mm
c	5 mm	5 mm
D	125 mm	150 mm


R20G125BL, R20G150BL

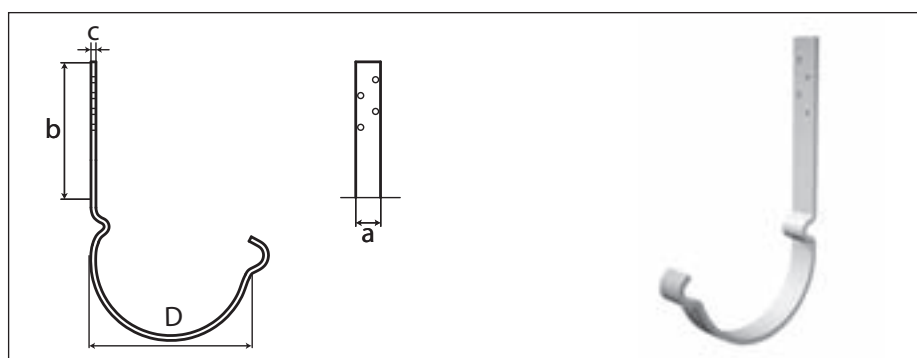

Hak rynnowy superkrótki (z blaszką)

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	25 mm	20 mm
b	60 mm	120 mm
D	125 mm	150 mm


R20G125BESL, R20G150BESL

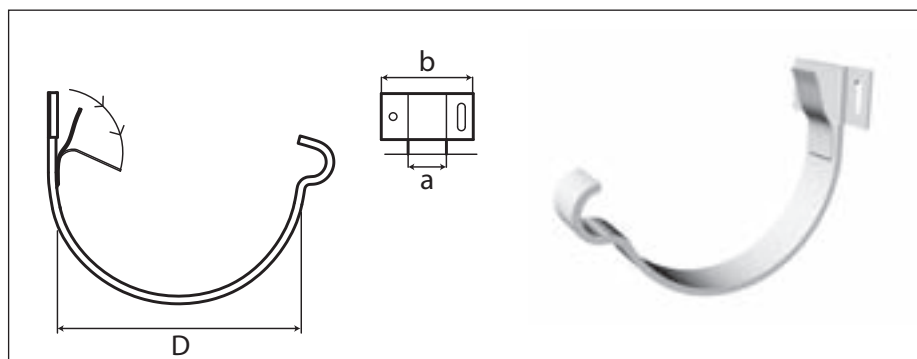

Hak rynnowy superdługi 30 cm (z blaszką)

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	25 mm	25 mm
b	300 mm	300 mm
D	125 mm	150 mm


R20G125BEL, R20G150BEL

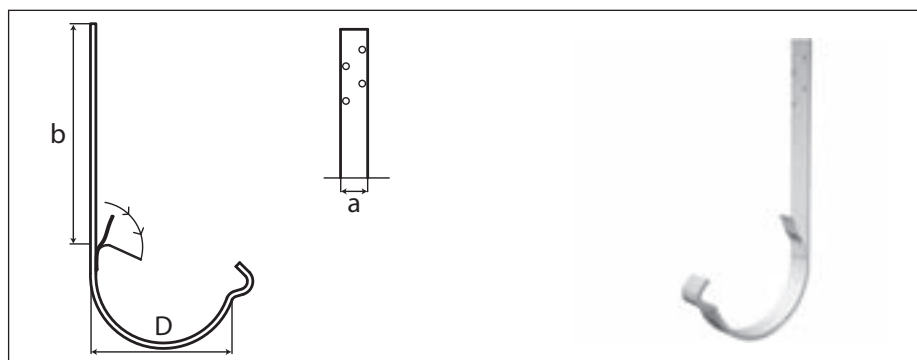

Narożnik rynny zewnątrzny, 90°

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	208 mm	178 mm
b	138 mm	172 mm


R10G125CE90, R10G150CE90

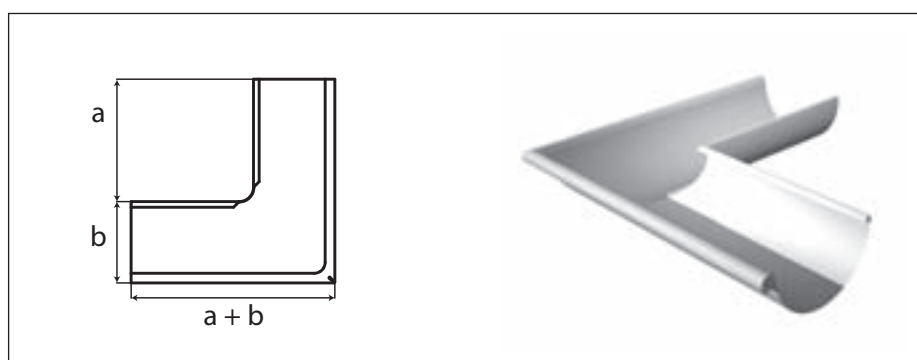

Narożnik rynny wewnętrzny, 90°

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	192 mm	178 mm
b	138 mm	172 mm

R10G125CI90, R10G150CI90

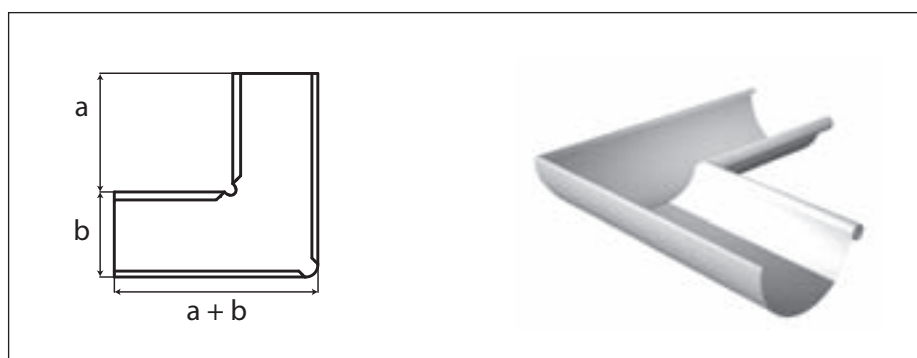


Elementy systemów rynnowych

Narożnik rynny zewnętrzny, 135°

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	120 mm	170 mm
b	170 mm	250 mm


R10G125CE135, R10G150CE135

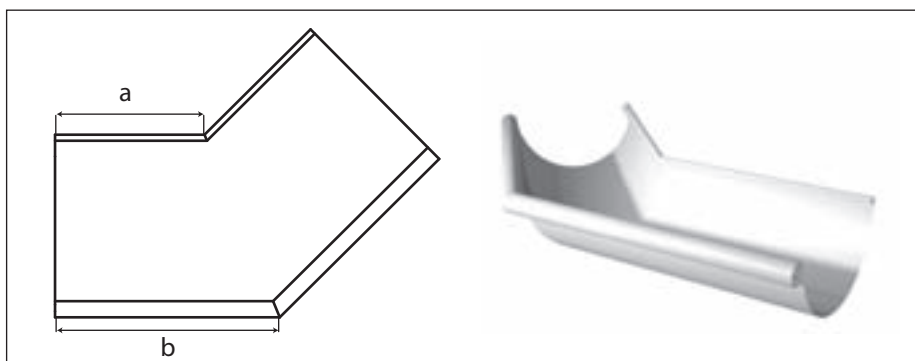

Narożnik rynny wewnętrzny, 135°

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	120 mm	170 mm
b	170 mm	250 mm


R10G125CI135, R10G150CI135

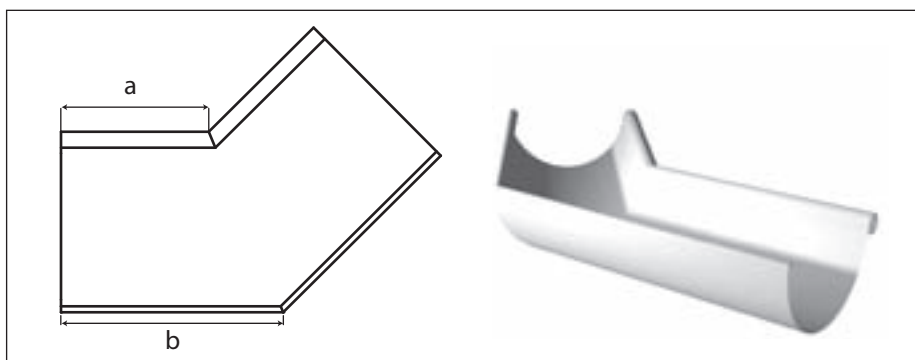

Zaślepka rynny uniwersalna

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	74 mm	-
b	138 mm	-
r	9 mm	-
R	68 mm	-

R50G125EUNI

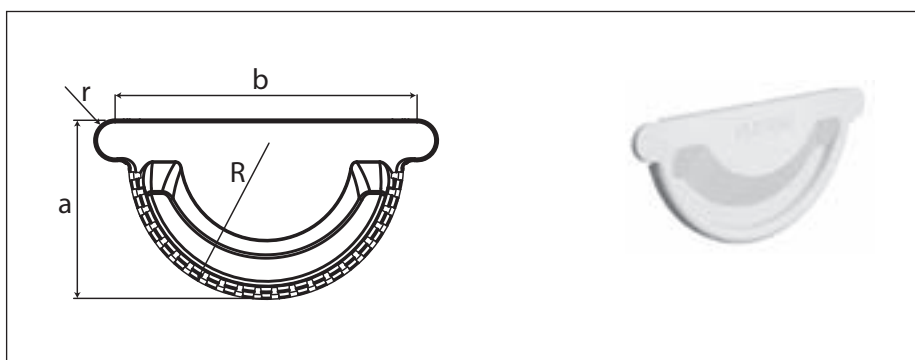


Zaślepka rynny lewa+prawa

Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	-	95 mm
R	-	75 mm

elementy sprzedawane w komplecie
(lewa + prawa)


R50G150EP

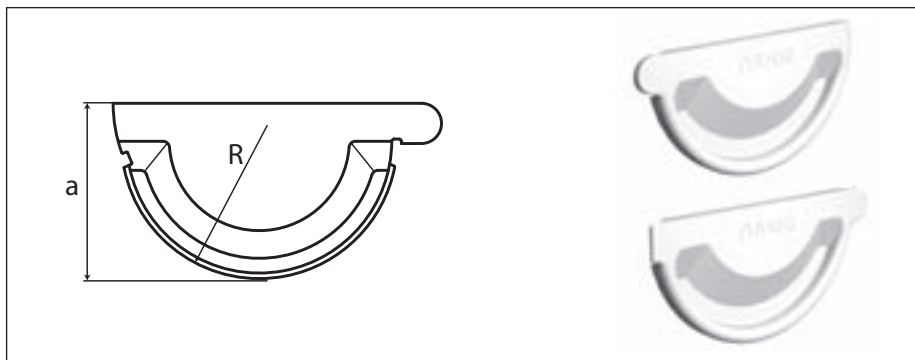

Wylot otwarty


Wymiary	Ø 125	Ø 150
a	140 mm	150 mm
b	82 mm	97 mm
c	160 mm	160 mm
d	67 mm	67 mm

R40G125870, R40G1501000

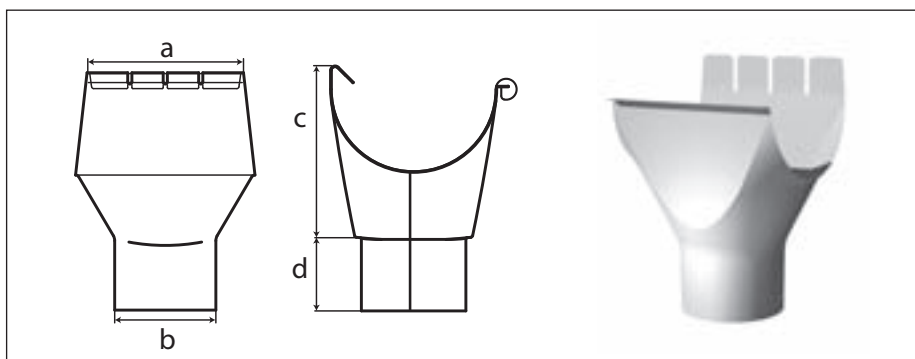**Rura spustowa 1000 mm, 2500 mm, 4000 mm**


Wymiary	Ø 87	Ø 100
a	86 mm	99 mm
b	50 mm	50 mm
d	87 mm	100 mm

R40D871000, R40D1001000, R40D872500, R40D1002500, R40D874000, R40D1004000

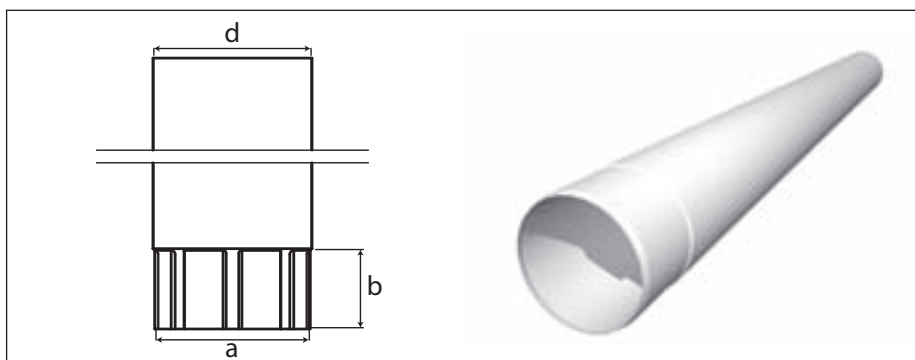**Kolano**


Wymiary	Ø 87	Ø 100
a	184 mm	184 mm
b	60°	60°
r	82 mm	99 mm
R	90 mm	106 mm

R10D87N, R10D100N

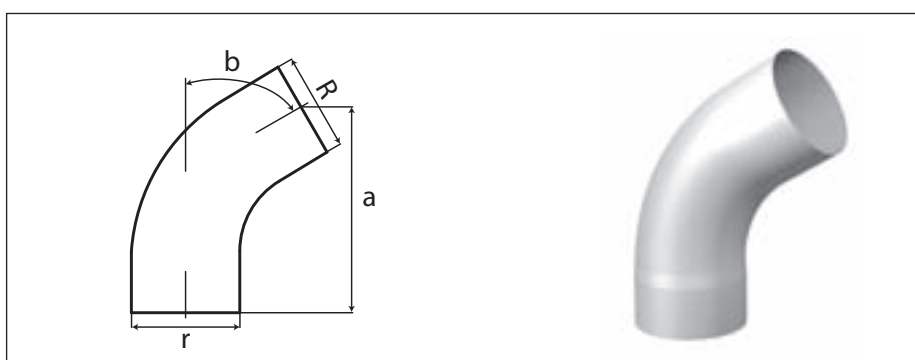**Wylot rury**

Wymiary	Ø 87	Ø 100
a	60°	60°
r	82 mm	89 mm
R	87 mm	100 mm

R40D870, R40D1000

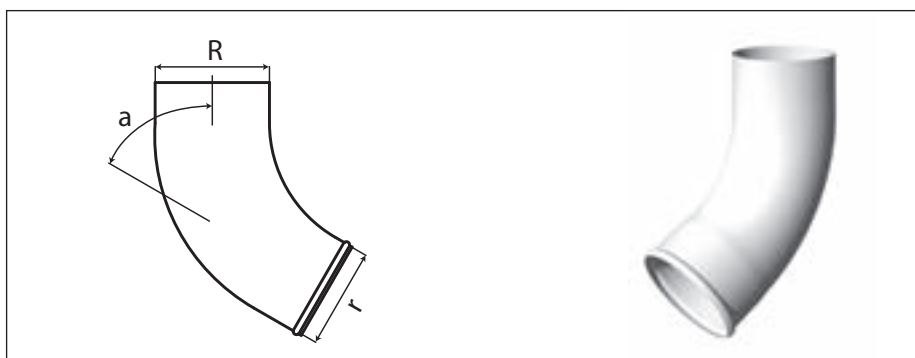


Elementy systemów rynnowych

Obejma rury spustowej

Wymiary	Ø 87	Ø 100
a	80 mm	80 mm
D	89 mm	102 mm


R20D87BW, R20D100BW

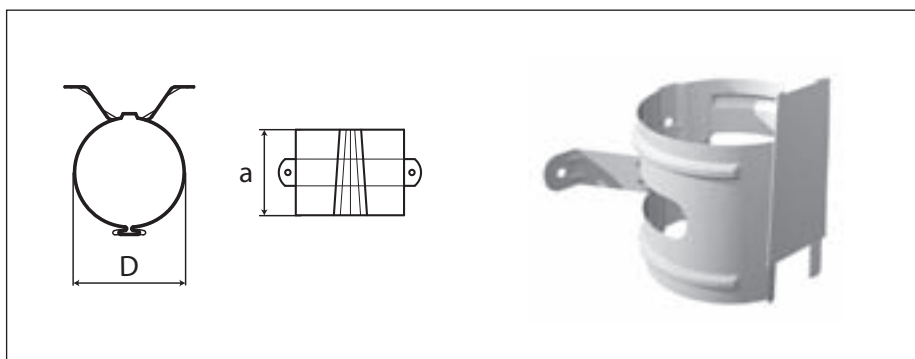

Obejma rury spustowej do trzpienia

Wymiary	Ø 87	Ø 100
a	80 mm	80 mm
D	90 mm	102 mm


R20D87BR, R20D100BR

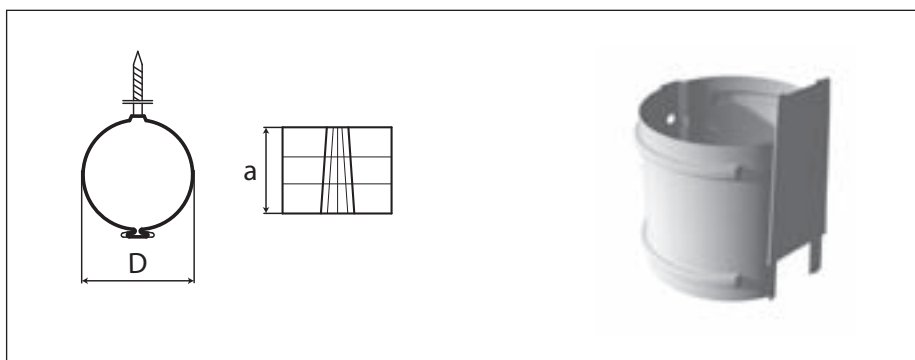

Trzpień

Wymiary	180	230
a	180 mm	230 mm
b	60 mm	60 mm
D	12 mm	12 mm


R20D180, R20D230

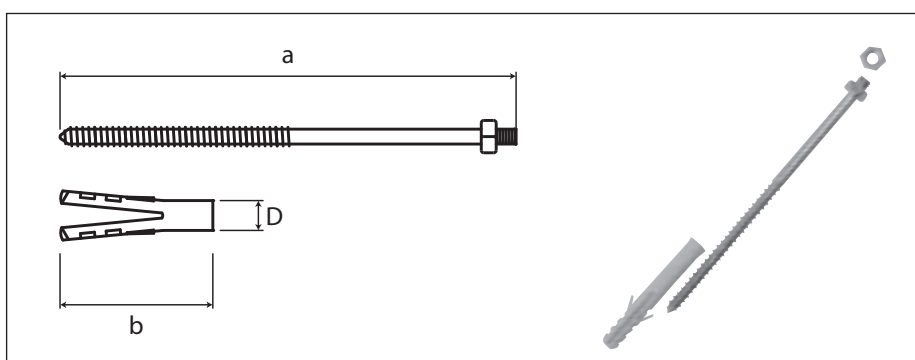

Łącznik rury spustowej

Wymiary	Ø 87	Ø 100
a	82 mm	164 mm
r	84 mm	96 mm
R	90 mm	204 mm


R40D87JE, R40D100JE

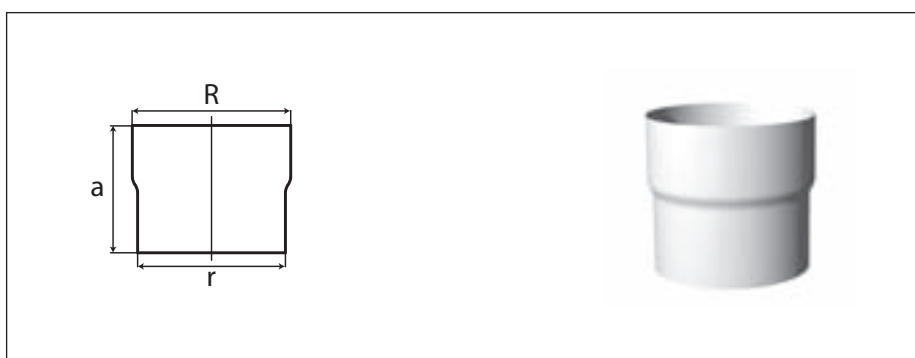

Łapacz wody


Wymiary	Ø 87	Ø 100
a	400 mm	1600 mm
b	87 mm	400 mm

R40D87AS, R40D100AS

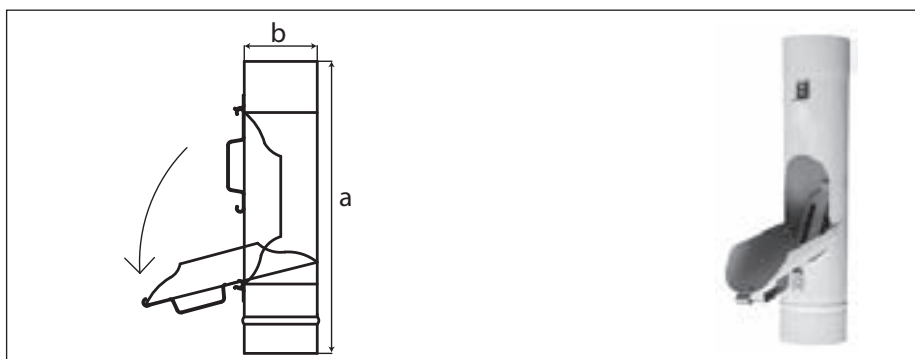**Trójnik stały**


Wymiary	Ø 87	Ø 100
a	330 mm	330 mm
b	87 mm	100 mm
c	88 mm	85 mm
d	60°	58°
e	85 mm	96 mm

R40D87YA, R40D100YA

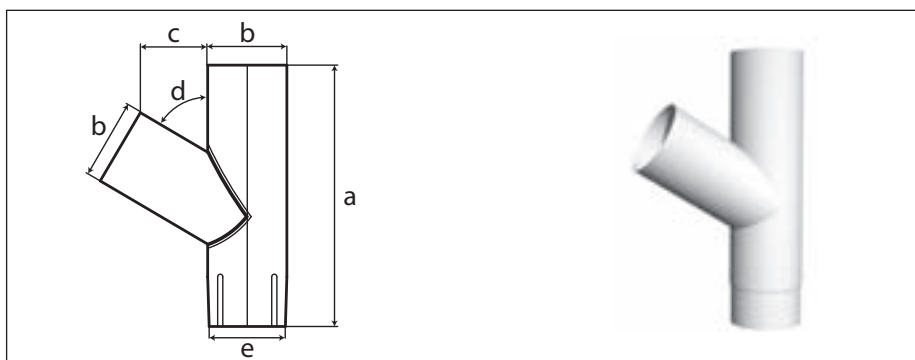**Przelew kanalizacyjny uniwersalny**


Wymiary	
a	327x164 mm
b	276 mm
r	110/100/90/75 mm
r1/r2	125/110 mm

HL660


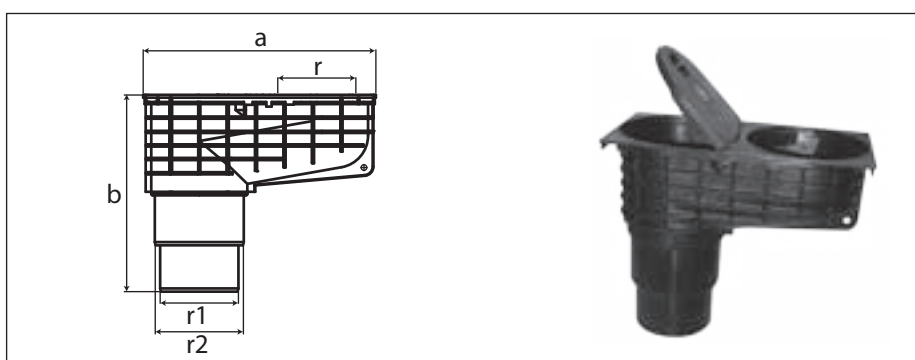
**Podciąg rynny**

Wymiary	
a	300 mm

R20GS

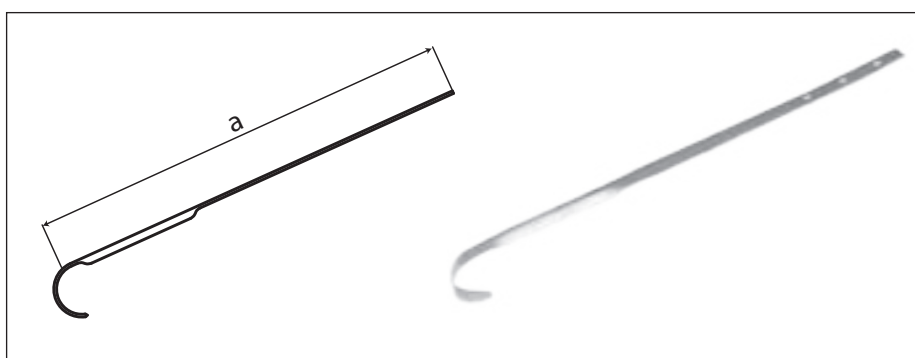

Dobór systemu rynnowego

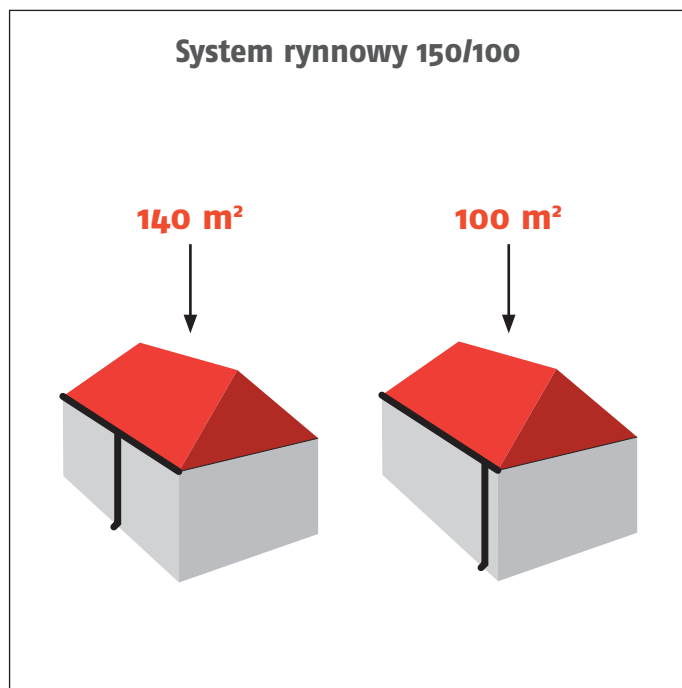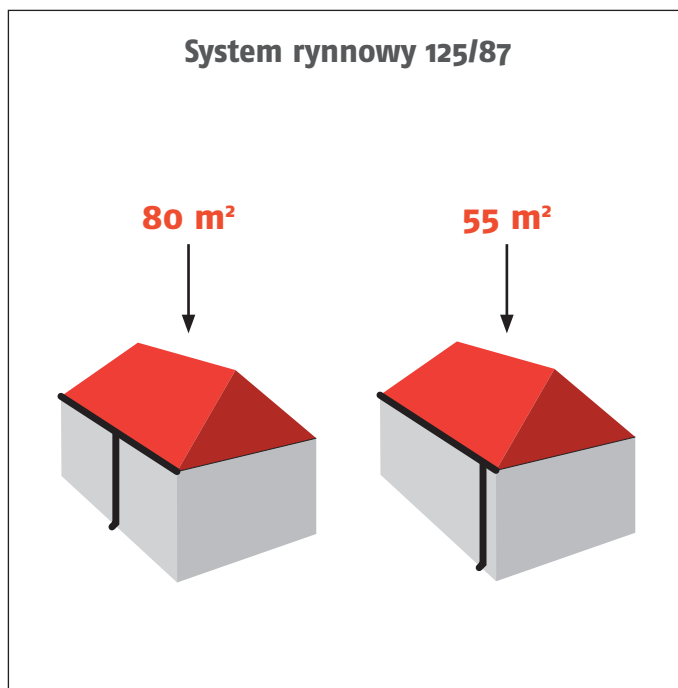

Maksymalna odwadniana powierzchnia dachu

Ustawienie rury spustowej	System 125/87	System 150/87
centralne	80 m ²	140 m ²
skrajne	55 m ²	100 m ²

Najszybsza i najprostsza droga by cieszyć się systemem rynnowym

Nasze systemy rynnowe są proste w montażu. Możesz je zainstalować samodzielnie przy pomocy instrukcji montażu i zwykłych narzędzi, albo powierzyć montaż profesjonalistom.

Wykonaj pomiary i narysuj szkic uwzględniający wysokości ścian i kształt dachu oraz główne wymiary. Możesz też skorzystać z planów.



Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej montażu rynien bądź wskazówek konserwacyjnych odwiedź stronę www.ruukkidachy.pl/wsparcie-techniczne
Doktor Dach odpowie na Twoje pytanie.



Ruukki Polska Sp. z o.o. Ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, +48 46 85 81 600, www.ruukkidachy.pl

Copyright © 2012 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. oraz nazwy produktów Ruukki są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Rautaruukki Corporation. Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów, kolorów, typu lub wyglądu elementów przedstawionych w tym katalogu.