


PALETA DOSTĘPNYCH DEKORÓW FIRM: RENOLIT, HORNSCHUCH, COVA

| Nr koloru | Nazwa koloru | Odp. RAL/HD | Nr koloru | Nazwa koloru | Odp. RAL/HD |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|
| COVA | | | | | |
| 49168 | SHERWOOD | | 2179007 | Nussbaum | HD dąb średni |
| 49233 | SIENA ROSSO | | 3069037 | Wirsindunglasie | HD douglasa W |
| 49237 | SIENA NOCE | | 3069041 | Bergkeller | HD sosna gorska |
| 49240 | WINCHESTER | | 3118076 | Eiche natural | HD dąb jasny |
| 49254 | SIENA PL | | 3149008 | Eiche rustikal | HD dąb średni |
| HORNSCHUCH | | | | | |
| 436-3041 | NOCE SORRENTO NATUR | | 3152009 | Stratendunglasie | RAL 8023 |
| 436-3042 | NOCE SORR. BALSAMICO | | 3156003 | Eiche ST-G | RAL 8008 |
| 436-3043 | CHERRY AMARETTO | | 3167004 | Moorreiche | HD dąb bagienny |
| 436-3031 | BIRKE ROSE | | 3167011 | Eiche natur | HD dąb jasny |
| 436-2035 | STAUEREICHE TERRA | | 3162002 | Malore | |
| 436-1001 | METHRUSH ALUMINIUM | | 137905 | Cerenweiss | RAL 9001 |
| 436-7003 | ANTRACYT GRAU | | 300505 | Weinrot | RAL 3005 |
| 436-7022 | TITANIUM | | 308105 | Dunkelrot | RAL 3011 |
| 436-7034 | QUARTZ GRAU | | 515005 | Stahlbau | RAL 5011 |
| 436-7032 | BALSAC GRAU | | 600505 | Moosgrün | RAL 6005 |
| RENOLIT | | | | | |
| 1192001 | Oregon 4 | HD oregon 4 | 612505 | Dunkelgrün | RAL 6009 |
| 2052089 | Eiche dunkel | HD c. dąb/ RAL8014 | 701605 | Antirazidgrau | RAL 7016 |
| 2052090 | Eiche hell | | 715505 | Silbergrau | RAL 7001 |
| 2065021 | Sapelli | HD mahoni/ RAL 8016 | 725105 | Leichtgrau | RAL 7035 |
| 2097013 | Mahagoni | HD mahoni/ RAL 8016 | 709905 | Braun maron | RAL 8022 |
| 2115008 | Oregon | 3 HD oregon 3 | 851605 | Schwarzbraun | RAL 8017 |
| 2178001 | Golden oak | HD złoty dąb | 915205 | Weiss | RAL 9010 |

| Grubość pl. | Grubość okł. | Przenikalność cieplna U [kjm ² / dB] |
|------------------|--------------|---|
| PVC | | |
| 24 | 1,3 | max. 1,05 |
| 36 | 1,3 | max. 0,82 |
| 40 | 1,3 | max. 0,70 |
| 44 | 1,3 | max. 0,59 |
| HPL | | |
| 24 | 2,0 | max. 1,08 |
| ALUMINIUM | | |
| 24 | 1,5 | max. 1,06 |
| DREWNO | | |
| 24 | 4 | max. 1,20 |
| 29 | 4,19 | max. 1,29 |
| 32 | 4 | max. 0,95 |



PLYTY WARSTWOWE LB THERM
w w w . l o b . p l


LOB S.A.
ul. Mieszana 4
64-100 Leszno
tel.: +48 65/ 525 07 20
fax: +48 65/ 525 07 50
e-mail: lob@lob.pl
www.lob.pl



Oddział Bielsko-Biala
ul. Wyzwolenia 2
43-382 Bielsko-Biala
tel.: +48 33/ 821 38 21
fax: +48 33/ 818 21 24
e-mail: lob.bielsko@lob.pl
www.lob.pl

Oddział Glińsk
ul. Wyzwolenia 2
80-557 Glińsk
tel.: +48 58/ 343 14 27
fax: +48 58/ 343 14 28
e-mail: lob.gliensk@lob.pl
www.lob.pl

PLYTY WARSTWOWE
LB THERM
2012 / 2013

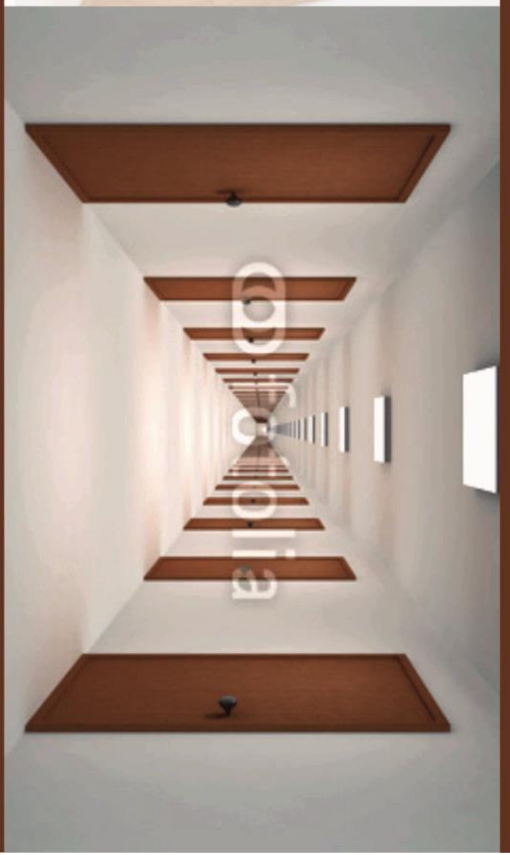

PLYTY WARSTWOWE LB THERM



PCV - PLYTY WARSTWOWE LB THERM



- Warstwa zewnętrzna PVC**
- materiał: polistyren ekstrudowany wg DIN 16927 - odporna na uderzenia mechaniczne wg EN 10542, kolor: biały (RAL 9016) lub pokryty folią typu RENOULT COVA, HORN SCHUCH
- izolowana do montażu na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne wg DIN 53387
- Warstwa wewnętrzna**
rdzeń - XPS - polistyren ekstrudowany - twarda pianka, bez freonów
- Grubość**
24 mm lub inne na zamówienie
- Format**
1500 x 3000 mm
1000 x 2000 mm
2000 x 3000 mm

HPL - PLYTY WARSTWOWE Z DEKOREM LB THERM



- Warstwa zewnętrzna HPL**
Laminat - grubość: 2 mm biały (RAL 9016) lub pokryty folią typu RENOULT COVA, HORN SCHUCH
- Warstwa wewnętrzna**
rdzeń - XPS - polistyren ekstrudowany - twarda pianka, bez freonów lub PUR (poliuretan) - twarda pianka bez freonów
- Warstwa dekoracyjna**
otoki wg profilu Renolit MBMS COVA, HORN SCHUCH
- Grubość**
24 mm lub inne na zamówienie
- Format**
900 x 2150 mm
1150 x 3050 mm

ALU - PLYTY WARSTWOWE LB THERM



- Warstwa zewnętrzna**
Aluminium 151, 12 lub 1,5 mm odstronione czyste aluminium 99,9 podwarte
- Warstwa wewnętrzna**
rdzeń XPS - polistyren ekstrudowany - twarda pianka bez freonów lub PUR (poliuretan) - twarda pianka bez freonów
- Warstwa dekoracyjna**
Powierzchnie mogą być:
- granitopodobne
- drewnopodobne (standard kolor biały RAL9016, na zamówienie inne kolory według palety RAL)
- pokryty folią typu RENOULT COVA, HORN SCHUCH
- Grubość**
2392 mm lub inne na zamówienie
- Format**
1000 x 2000 mm
1500 x 3000 mm - tylko RAL

PLYTY SAMOPRZYLEPNE NA XPS



- Materiał**
XPS - polistyren ekstrudowany - twarda pianka bez freonów, ze specjalnym klejem, powierzchnia zabezpieczona papierem silikonowym.
- Grubość**
18, 20, 21, 22, 23, 24, 28 mm
lub inne na zamówienie
- Format**
1000 x 3000 mm

PLYTY WARSTWOWE LB THERM



SK - PLYTY WARSTWOWE DREWNIANE LB THERM



- Warstwa zewnętrzna**
- materiał: drewno klejone, grubość: 4,0, 9,0 mm, lub inne grubości na zamówienie
- Kategoria AW 100 wg DIN 68705
- do wyboru różne rodzaje drewna (dęb, gąbka, sosna, świerk, meranti, Sonna fineleier soona świerk) lub inne na zamówienie klienta
- Warstwa wewnętrzna**
rdzeń XPS - polistyren ekstrudowany - twarda pianka, bez freonów lub PUR (poliuretan) - twarda pianka bez freonów
- Grubość**
24, 29, 34 mm
lub inne na zamówienie
- Format**
1700 x 2500 mm

PLYTY LB THERM WARSTWOWE Z PRZEKŁADKĄ ALU



- Warstwa zewnętrzna**
W zależności od specyfiki płyty to PCV, HPL, SK, lub ALU
- Warstwa wewnętrzna**
rdzeń XPS - polistyren ekstrudowany - twarda pianka bez freonów, lub PUR (poliuretan) - twarda pianka bez freonów. Przedziałowa blacha aluminiowa.
- Grubość**
24 mm lub inne na zamówienie
- Format**
PCV ALU - 1000 x 2000 mm
HPL - 1500 x 3000 mm
SK - 1700 x 2500 mm

PLYTY LB THERM WARSTWOWE DO STOLARKI PASYWNEJ



- Warstwa zewnętrzna HPL lub PCV**
HPL - laminat grubość: 2 mm biały (RAL 9016) lub pokryty folią typu RENOULT COVA, HORN SCHUCH
PCV - materiał: polistyren ekstrudowany wg DIN 16927 - odporna na uderzenia mechaniczne wg EN 10542, kolor: biały (RAL 9016) lub pokryty folią typu RENOULT COVA, HORN SCHUCH
Przystosowana do montażu na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne wg DIN 53387
- Warstwa wewnętrzna**
rdzeń XPS - polistyren ekstrudowany - twarda pianka, bez freonów lub PUR (poliuretan) - twarda pianka bez freonów.
- Grubość**
32, 36, 40, 44 mm
- Format**
PCV - 1000 x 2000 mm
HPL - 900 x 2150 mm
1150 x 3050 mm

OFERTA SPECJALNA

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA NIETYPOWE WG INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA. MOŻLIWA DOWOLNA KONFIGURACJA MATERIAŁÓW ORAZ RÓŻNE GRUBOŚCI WYPEŁNIENIA.